Pyroguard Infinity

- **T-EI120/58-4 SWS**

EN14449 VERRE DE SÉCURITÉ FEUILLETÉ

Classement: EI

Protège des flammes et de la chaleur. Plus haut niveau de protection incendie.

Cloison
bord-à-bord

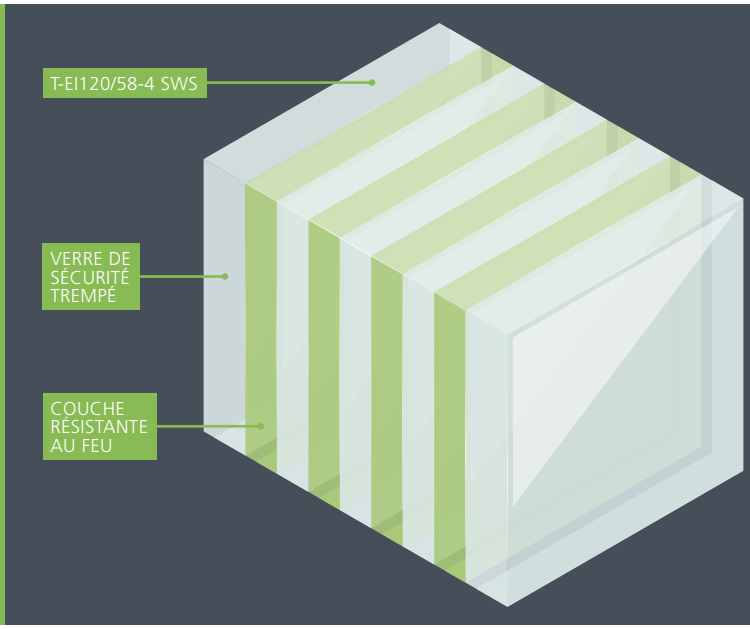

Résistance au feu EI120

Verre trempé

Poids 121 kg/m²

Bonne réduction du bruit

Résistance aux chocs 1B1

Transmission de la lumière 70%

Réaction au feu A2-s1,d0

Plage de température -10°C/+45°C

Protection contre les attaques P1A

CARACTÉRISTIQUES	T-EI120/58-4 SWS
RÉSISTANCE AU FEU (EN 13501-2)	EI120
DIMENSIONS DE VERRE MIN - MAX (MM)	300 x 400 2400 x 4000
ÉPAISSEUR ET TOLÉRANCE (MM)	58 (-1/+3)
POIDS (KG/M²)	121
RW (C;CTR) RÉDUCTION DU BRUIT (EN 140-3)	NPD
TV TRANSMISSION DE LUMIÈRE (EN 410) (%)	70
VALEUR UG (EN 673) W/M²K	4.4
VALEUR G (EN 410)	0.55
PLAGE DE TEMPÉRATURE (°C)	-10/+45
RÉACTION AU FEU (EN 13501-1)	A2-s1,d0
PROTECTION CONTRE LES ATTAQUES (EN 356)	P1A
RÉSISTANCE AUX CHOCS (EN 12600)	1B1
STABILITÉ UV (EN ISO 12543-4)	✓
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE	1812-CPR-1964
DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE DE PRODUIT (EN 15804)	✓