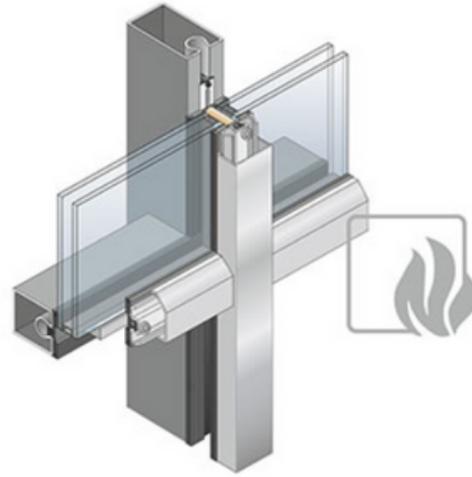


BULLETIN TECHNIQUE

2022

Avec nos systèmes de verres pour façades, seul le ciel devient votre limite !

**forsterthermfix**.vario

L'équipe technique de Pyroguard a testé avec succès chez Efectis France, un système de façade EI60 en Forster Thermfix® Vario. Le test a été conçu avec Efectis France et IFT dans le cadre d'un programme de tests en association avec la société Forster.

Grace à la parfaite performance du système, nous avons atteint un dépassement de 10% ce qui nous permet de valider des dimensions particulièrement importantes
Des verres de 1650 x 3950 mm...et une hauteur entre dalles de 6 m!

L'essai en quelques points:

- Pyroguard T-EI60 25-3 VI -recto-verso 1650 x 3950
- Surface maxi du vitrage de 5.9 m²
- 6 m entre dalles et largeur illimité
- 6 m entre dalles et largeur illimité
- Serreurs côté feu
- Une installation de la façade dans un mur panneau simple

EI60

Les vitrages associent:

- Pyroguard-T EI60/25-3 de 25 mm
- Espaceur (air ou argon)
- Contre-face selon les impératifs de vos projets
- Bas émissif ou contrôle solaire
- Monolithique ou feuilleté
- Toute une sélection de contre-faces multifonctions
- Et bien d'autres fonctionnalités liées aussi à nos historiques de tests avec la société Forster