

Pyroguard Rapide

• EW30 MAXI Impact

EN14449 GELAAGD VEILIGHEIDSGLAS




Classificatie: EW

Vermindert de overdracht van stralingswarmte tot minder dan 15 kW/m² aan de niet-blootgestelde zijde.

EW30 MAXI IMPACT

FLOAT GLAS

TUSSENLAAG

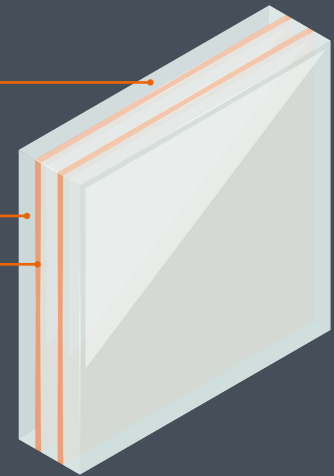

Brandwerendheid
EW30



Snijdbaar
glas



Gewicht
27 kg/m²



Geluidsreductie
35 dB



Impactweerstand
1B1



Lichttransmissie
88%



Temp bereik
-20°C/+100°C

KARAKTER EIGENSCHAPPEN	EW30 MAXI IMPACT
BRANDWERENDHEID (EN 13501-2)	EW30
OMVANG GLASPRODUCTIE MIN - MAX (mm)	100 x 100 1580 x 2780
DIKTE EN TOLERANTIE (mm)	11 (-1/+1.4)
GEWICHT (kg/m ²)	27
R _w (C;Ctr) GELUIDSREDUCTIE (EN 140-3)	35 (-1;-3)
T _v LICHTTRANSMISSIE (EN 410) (%)	88
U _g WAARDE (EN 673) W/m ² K	5.5
g WAARDE (EN 410)	0.79
TEMPERATUURBEREIK (°C)	-20/+100
IMPACTWEERSTAND (EN 12600)	1B1
UV-STABILITEIT (EN ISO 12543-4)	✓
CE/UKCA-CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING	0336-CPR-9134; 8511-CPR-ABC 1026