

Pyroguard Rapide


• EW60

EN14449 GELAAGD VEILIGHEIDSGLAS



Classificatie: EW

Vermindert de overdracht van stralingswarmte tot minder dan 15 kW/m² aan de niet-blootgestelde zijde.

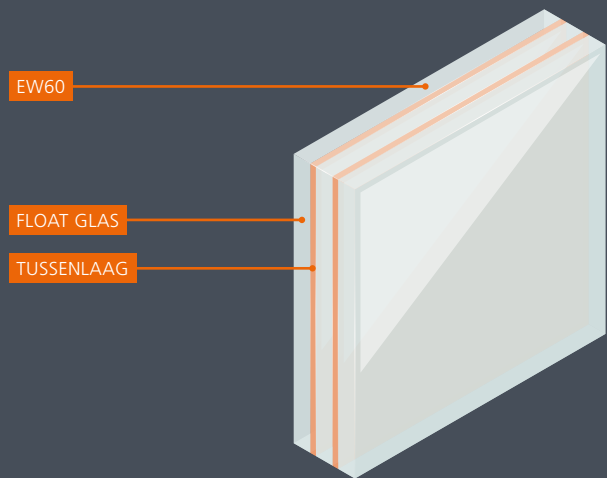

Brandwerendheid
EW60



Snijdbaar
glas



Gewicht
27 kg/m²



Geluidsreductie
35 dB



Impactweerstand
2B2



Lichttransmissie
88%



Temp bereik
-20°C/+100°C

| KARAKTER EIGENSCHAPPEN | EW60 |
|---|-------------------------------------|
| BRANDWERENDHEID (EN 13501-2) | EW60 |
| OMVANG GLASPRODUCTIE MIN - MAX (mm) | 100 x 100 1580 x 2780 |
| DIKTE EN TOLERANTIE (mm) | 11 (-1/+1.4) |
| GEWICHT (kg/m ²) | 27 |
| R _w (C;Ctr) GELUIDSREDUCTIE (EN 140-3) | 35 (-1;-3) |
| T _v LICHTTRANSMISSIE (EN 410) (%) | 88 |
| U _g WAARDE (EN 673) W/m ² K | 5.5 |
| g WAARDE (EN 410) | 0.79 |
| TEMPERATUURBEREIK (°C) | -20/+100 |
| IMPACTWEERSTAND (EN 12600) | 2B2 |
| UV-STABILITEIT (EN ISO 12543-4) | ✓ |
| CE/UKCA-CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING | 0336-CPR-9134; 8511-CPR-ABC 1026 |