

Pyroguard Firesafe

• T-E30/19

EN12150-2 GEHARD VEILIGHEIDSGLAS




Classificatie: E

Biedt doeltreffende en een kostenbesparende bescherming tegen vlammen en rook, maar verhindert niet de overdracht van warmte in geval van brand.

T-E30/19

GEHARD
VEILIGHEIDSGLAS

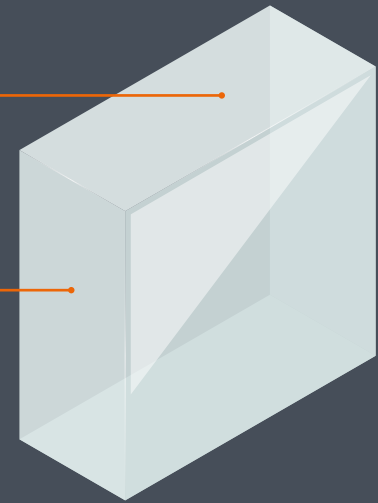

Brandwerendheid
E30



Gehard glas



Gewicht
47.5 kg/m²



Goede
geluidsreductie



Impactweerstand
1C1



Lichttransmissie
87%



Temp bereik
-100°C/+100°C



Bescherming
tegen aanvallen

KARAKTER EIGENSCHAPPEN	T-E30/19
BRANDWERENDHEID (EN 13501-2)	E30
OMVANG GLASPRODUCTIE MIN - MAX (mm)	300 x 400 2040 x 3600
DIKTE EN TOLERANTIE (mm)	19 (-0.5/+0.5)
GEWICHT (kg/m ²)	47.5
Tv LICHTTRANSMISSIE (EN 410) (%)	87
Ug WAARDE (EN 673) W/m ² K	5.3
g WAARDE (EN 410)	0.77
TEMPERATUURBEREIK (°C)	-100/+100
REACTIE OP VUUR (EN 13501-1)	A1
IMPACTWEERSTAND (EN 12600)	1C1
UV-STABILITEIT (EN ISO 12543-4)	✓
CE/UKCA-CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING	1812-CPR-1640