

Pyroguard Protect


- T-EI60/25-3 VI
- T-EI60/29-3 VI
- T-EI60/33-3 VI
- T-EI60/25-3 TVI
- T-EI60/29-3 TVI
- T-EI60/33-3 TVI

EN1279-5+A2 ISOLEREND GLAS
EN14449 GELAAGD VEILIGHEIDSGLAS



Classificatie: EI

Het hoogste niveau van bescherming tegen vlammen, rook en hitte.

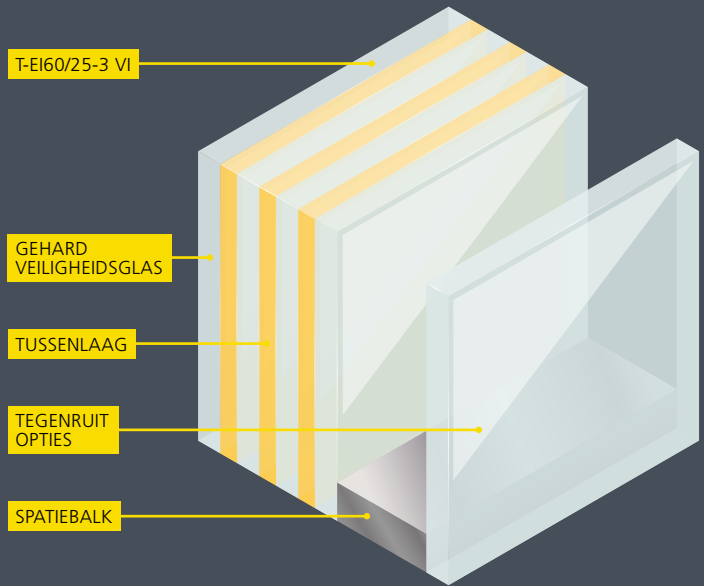

Brandwerendheid EI60



Gehard glas



Lichtgewicht



Goede geluidsreductie



Impactweerstand 1B1



Uitstekende lichttransmissie



Temp bereik -10°C/+45°C



Bescherming tegen aanvallen P1A

KARAKTER EIGENSCHAPPEN	T-EI60/25-3 VI 16mm AFSTANDHOUDER 4mm HR++ TEGENRUIT**	T-EI60/29-3 VI 16mm AFSTANDHOUDER 6mm HR++ TEGENRUIT**	T-EI60/33-3 VI 16mm AFSTANDHOUDER 6mm HR++ TEGENRUIT**	T-EI60/25-3 TVI 12mm AFSTANDHOUDERS 4mm HR++ TEGENRUIT**	T-EI60/29-3 TVI 12mm AFSTANDHOUDERS 6mm HR++ TEGENRUIT**	T-EI60/33-3 TVI 16mm AFSTANDHOUDERS 6mm HR++ TEGENRUIT**
BRANDWERENDHEID (EN 13501-2)	EI60	EI60	EI60	EI60	EI60	EI60
OMVANG GLASPRODUCTIE MIN - MAX (mm)	300 x 400 1500 x 3000	300 x 400 1800 x 3500	300 x 400 2400 x 4000	300 x 400 1500 x 3000	300 x 400 1800 x 3500	300 x 400 2400 x 4000
DIKTE EN TOLERANTIE (mm)	45 (-2/+3)	51 (-2/+3)	55 (-2/+3)	57 (-2.5/+3.5)	65 (-2.5/+3.5)	77 (-2.5/+3.5)
GEWICHT (kg/m ²)	65	78.3	89.8	76.5	93.3	106.3
R _w (C;Ctr) GELUIDSREDUCTIE (EN 140-3)	42 (-2;-5)	45 (-2;-7)	45 (-2;-6)	43 (-2;-7)	46 (-2;-8)	47 (-2;-8)
T _v LICHTTRANSMISSIE (EN 410) (%)	67	66	63	55	55	53
U _g WAARDE (EN 673) W/m ² K	1.0	1.0	1.0	0.6	0.6	0.6
g WAARDE (EN 410)	0.47	0.47	0.45	0.35	0.36	0.36
TEMPERATUURBEREIK (°C)	-10/+45	-10/+45	-10/+45	-10/+45	-10/+45	-10/+45
ATTACK RESISTANCE (EN 356)	P1A	P1A	P1A	P1A	P1A	P1A
IMPACTWEERSTAND (EN 12600)*	1B1	1B1	1B1	1B1	1B1	1B1
UV-STABILITEIT (EN ISO 12543-4)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CE/UKCA-CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING	1812-CPR-1963; 2822-UKCA-CPR-0069	1812-CPR-1963; 2822-UKCA-CPR-0069	1812-CPR-1963; 2822-UKCA-CPR-0069	1812-CPR-1963; 2822-UKCA-CPR-0069	1812-CPR-1963; 2822-UKCA-CPR-0069	1812-CPR-1963; 2822-UKCA-CPR-0069

* slagvastheid van tegenruit niet gerapporteerd
Voorbeeldconstructie ** VI. Gegevens berekend met WINSLT (90% Ar; Guardian 1.0 Low E tegenraan)