

Pyroguard Protect

• T-EI60/26-2

EN1279-5+A2 ISOLEREND GLAS
EN14449 GELAAGD VEILIGHEIDSGLAS




Classificatie: EI

Het hoogste niveau van bescherming tegen vlammen, rook en hitte.

T-EI60/26-2

GEHARD
VEILIGHEIDSGLAS

TUSSENLAAG

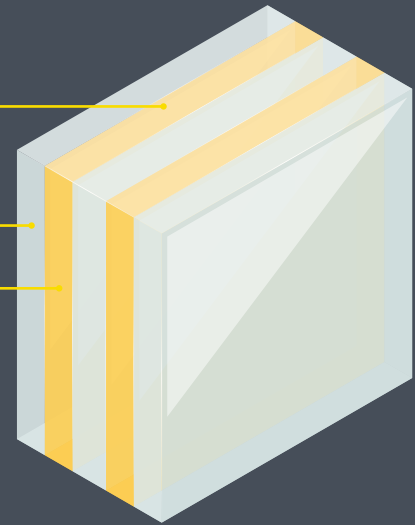

Brandwerendheid
EI60



Gehard glas



Gewicht
66 kg/m²



Geluidsreductie
41 dB



Impactweerstand
1B1



Lichttransmissie
79%



Reactie op vuur
A2-s1,d0



Temp bereik
-10°C/+45°C

KARAKTER EIGENSCHAPPEN	T-EI60/26-2
BRANDWERENDHEID (EN 13501-2)	EI60
OMVANG GLASPRODUCTIE MIN - MAX (mm)	300 x 400 1800 x 3500
DIKTE EN TOLERANTIE (mm)	26 (-1/+2)
GEWICHT (kg/m ²)	66
R _w (C;Ctr) GELUIDSREDUCTIE (EN 140-3)	41
T _v LICHTTRANSMISSIE (EN 410) (%)	79
U _g WAARDE (EN 673) W/m ² K	4.9
g WAARDE (EN 410)	0.62
TEMPERATUURBEREIK (°C)	-10/+45
IMPACTWEERSTAND (EN 12600)	1B1
UV-STABILITEIT (EN ISO 12543-4)	✓
CE/UKCA-CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING	1812-CPR-1964; 2822-UKCA-CPR-0068