

Pyroguard Protect


- T-EI90/35-3
- T-EI90/40-3
- T-EI90/42-3

EN1279-5+A2 ISOLEREND GLAS
EN14449 GELAAGD VEILIGHEIDSGLAS



Classificatie: EI

Het hoogste niveau van bescherming tegen vlammen, rook en hitte.

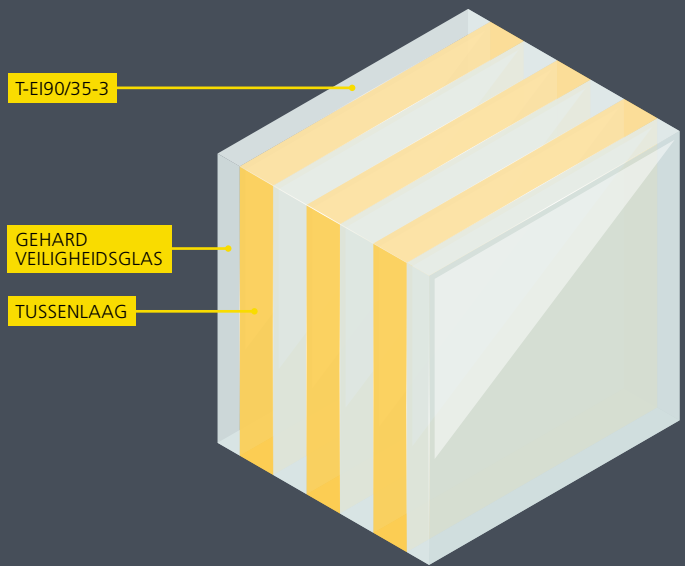

Brandwerendheid
EI90



Gehard glas



Lichtgewicht



Goede
geluidsreductie



Impactweerstand
1B1



Uitstekende
lichttransmissie



Temp bereik
-10°C/+45°C



Bescherming
tegen aanvallen
P1A

KARAKTER EIGENSCHAPPEN	T-EI90/35-3	T-EI90/40-3	T-EI90/42-3
BRANDWERENDHEID (EN 13501-2)	EI90	EI90	EI90
OMVANG GLASPRODUCTIE MIN - MAX (mm)	300 x 400 1500 x 3000	300 x 400 1800 x 3500	300 x 400 2400 x 4000
DIKTE EN TOLERANTIE (mm)	35 (-1/+3)	40 (-1/+3)	42 (-1/+3)
GEWICHT (kg/m ²)	72.2	81.6	86.6
Rw (C;Ctr) GELUIDSREDUCTIE (EN 140-3)	-	44 (-2;-2)	-
TEMPERATUURBEREIK (°C)	-10/+45	-10/+45	-10/+45
REACTIE OP VUUR (EN 13501-1)	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0
AANVALSBESTENDIGE (EN 356)	P1A	P1A	P1A
IMPACTWEERSTAND (EN 12600)	1B1	1B1	1B1
UV-STABILITEIT (EN ISO 12543-4)	✓	✓	✓
CE/UKCA-CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING	1812-CPR-1964; 2822-UKCA-CPR-0068	1812-CPR-1964; 2822-UKCA-CPR-0068	1812-CPR-1964; 2822-UKCA-CPR-0068