

# Pyroguard Protect

## • T-EI120/52-4

EN14449 GELAAGD VEILIGHEIDSGLAS




### Classificatie: EI

Het hoogste niveau van bescherming tegen vlammen, rook en hitte.

T-EI120/52-4

GEHARD VEILIGHEIDSGLAS

TUSSENLAAG

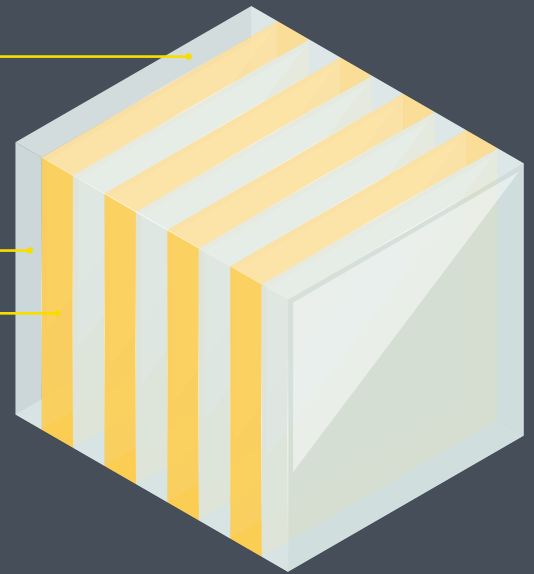

Brandwerendheid  
EI120



Gehard glas



Gewicht  
105.5 kg/m<sup>2</sup>



Geluidsreductie  
44 dB



Impactweerstand  
1B1



Goede lichttransmissie



Temp bereik  
-10°C/+45°C



Reactie op vuur  
A2-s1,d0



Bescherming tegen aanvallen  
P1A

KARAKTER EIGENSCHAPPEN	T-EI120/52-4
BRANDWERENDHEID (EN 13501-2)	EI120
OMVANG GLASPRODUCTIE MIN - MAX (mm)	300 x 400 1800 x 3500
DIKTE EN TOLERANTIE (mm)	52 (-1/+3)
GEWICHT (kg/m <sup>2</sup> )	105.5
R <sub>w</sub> (C;Ctr) GELUIDSREDUCTIE (EN 140-3)	44 (-2;-1)
T <sub>v</sub> LICHTTRANSMISSIE (EN 410) (%)	71
U <sub>g</sub> WAARDE (EN 673) W/m <sup>2</sup> K	4.51
g WAARDE (EN 410)	0.55
TEMPERATUURBEREIK (°C)	-10/+45
AANVALSBESTENDIGE (EN 356)	P1A
IMPACTWEERSTAND (EN 12600)	1B1
UV-STABILITEIT (EN ISO 12543-4)	✓
CE/UKCA-CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING	1812-CPR-1964; 2822-UKCA-CPR-0068