

Pyroguard Protect

• T-EI180/82-5

EN14449 GELAAGD VEILIGHEIDSGLAS




Classificatie: EI

Het hoogste niveau van bescherming tegen vlammen, rook en hitte.

T-EI180/82-5

GEHARD VEILIGHEIDSGLAS

TUSSENLAAG

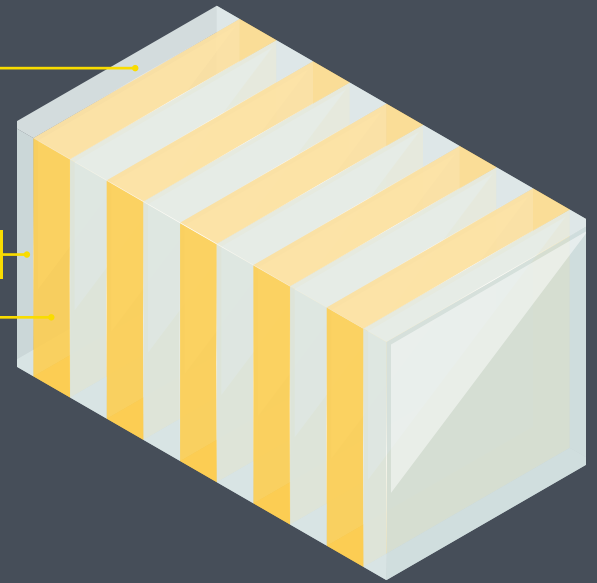

Brandwerendheid
EI180



Gehard glas



Gewicht
180 kg/m²



Goede
geluidsreductie



Impactweerstand
1B1



Goede/grote
lichttransmissie



Temp bereik
-10°C/+45°C



Reactie op vuur
A2-s1,d0



Bescherming
tegen aanvallen
P1A

KARAKTER EIGENSCHAPPEN	T-EI180/82-5
BRANDWERENDHEID (EN 13501-2)	EI180
OMVANG GLASPRODUCTIE MIN - MAX (mm)	300 x 400 1800 x 3500
DIKTE EN TOLERANTIE (mm)	82 (-1/+3)
GEWICHT (kg/m ²)	180
TEMPERATUURBEREIK (°C)	-10/+45
AANVALSBESTENDIGE (EN 356)	P1A
IMPACTWEERSTAND (EN 12600)	1B1
UV-STABILITEIT (EN ISO 12543-4)	✓
CE/UKCA-CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING	1812-CPR-1964; 2822-UKCA-CPR-0068
MILIEUPRODUCTVERKLARING (EN 15804)	✓