

# Pyroguard Marine

## • T-A60/25-3


EN14449 GELAAGD VEILIGHEIDSGLAS  
FTP CODE, PART 3 (IMO RES. A 754 (18)). INTERNATIONALE  
CODE VOOR DE TOEPASSING VAN BRANDPROEFPROCEDURES



T-A60/25-3

GEHARD  
VEILIGHEIDSGLAS

TUSSENLAAG

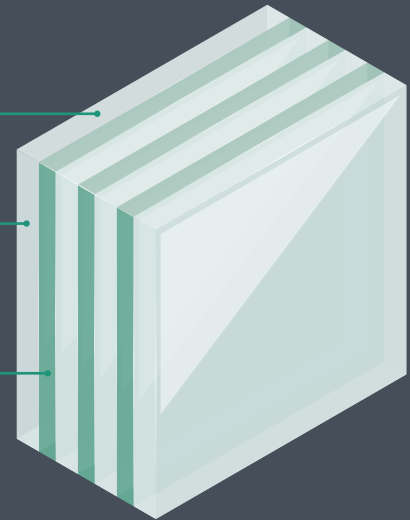

Brandwerendheid  
A60



Gehard glas



Gewicht  
53.5 kg/m<sup>3</sup>



Geluidsreductie  
42 dB



Impactweerstand  
1B1



Lichttransmissie  
75%



Reactie op vuur  
A2-s1,d0



Temp bereik  
-10°C/+45°C



Bescherming  
tegen aanvallen  
P1A

KARAKTER EIGENSCHAPPEN	T-A60/25-3
BRANDWERENDHEID (IMO Res. A754(18))	A60
OMVANG GLASPRODUCTIE MIN - MAX (mm)	300 x 400 2040 x 3600
DIKTE EN TOLERANTIE (mm)	25 (-1/+2)
GEWICHT (kg/m <sup>2</sup> )	53.5
R <sub>w</sub> (C;Ctr) GELUIDSREDUCTIE (EN 140-3)	42 (-2;-3)
T <sub>v</sub> LICHTTRANSMISSIE (EN 410) (%)	75
U <sub>g</sub> WAARDE (EN 673) W/m <sup>2</sup> K	5.1
g WAARDE (EN 410)	0.62
TEMPERATUURBEREIK (°C)	-10/+45
REACTIE OP VUUR (EN 13501-1)	A2-s1,d0
AANVALSBESTENDIGE (EN 356)	P1A
IMPACTWEERSTAND (EN 12600)*	1B1
UV-STABILITEIT (EN ISO 12543-4)	✓
CE/UKCA-CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING	1812-CPR-1964; 2822-UKCA-CPR-0068
MILIEUPRODUCTVERKLARING (EN 15804)	✓