

Pyroguard Protect

• T-EI180/82-5

EN14449 VERRE DE SÉCURITÉ FEUILLETÉ




Classement: EI

Protège des flammes et de la chaleur. Plus haut niveau de protection incendie.

T-EI180/82-5

VERRE DE SÉCURITÉ TREMPÉ

COUCHE RÉSISTANTE AU FEU

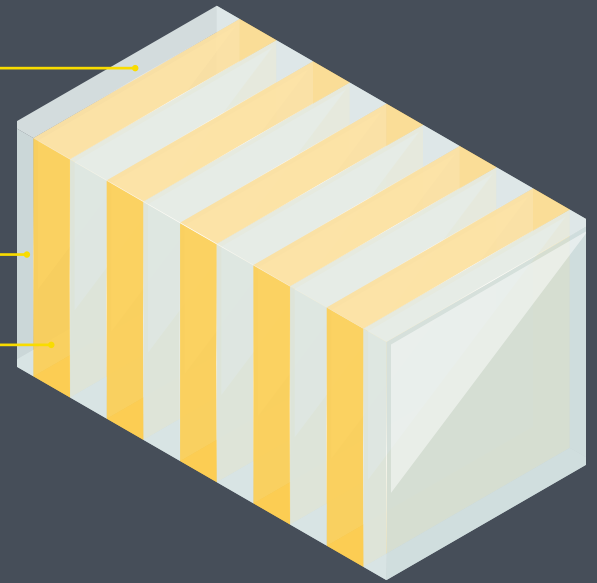

Résistance au feu
EI180



Verre trempé



Poids
180 kg/m²



Bonne réduction du bruit



Résistance aux chocs
1B1



Bonne transmission de la lumière



Plage de température
-10°C/+45°C



Réaction au feu
A2-s1,d0



Protection contre les attaques P1A

CARACTÉRISTIQUES	T-EI180/82-5
RÉSISTANCE AU FEU (EN 13501-2)	EI180
DIMENSIONS DE VERRE MIN - MAX (mm)	300 x 400 1800 x 3500
ÉPAISSEUR ET TOLÉRANCE (mm)	82 (-1/+3)
POIDS (kg/m ²)	180
PLAGE DE TEMPÉRATURE (°C)	-10/+45
PROTECTION CONTRE LES ATTAQUES (EN 356)	P1A
RÉSISTANCE AUX CHOCS (EN 12600)	1B1
STABILITÉ UV (EN ISO 12543-4)	✓
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE/UKCA	1812-CPR-1643; 1812-CPR-1496
DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE DE PRODUIT (EN 15804)	✓