

# Pyroguard Infinity

## • T-EI60/36-3 SWS

EN14449 VERRE DE SÉCURITÉ FEUILLETÉ



### Classement: EI


Protège des flammes et de la chaleur. Plus haut niveau de protection incendie.



T-EI60/36-3 SWS

VERRE DE SÉCURITÉ TREMPÉ

COUCHE RÉSISTANTE AU FEU

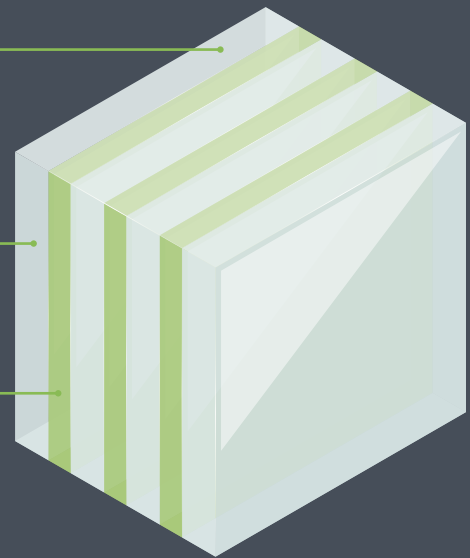

Résistance au feu  
EI60



Verre trempé



Poids  
78 kg/m<sup>2</sup>



Réduction du bruit  
44 dB



Résistance aux chocs  
1B1



Transmission de la lumière  
76%



Réaction au feu  
A2-s1,d0



Plage de température  
-10°C/+45°C



Protection contre les attaques P1A

CARACTÉRISTIQUES	T-EI60/36-3 SWS
RÉSISTANCE AU FEU (EN 13501-2)	EI60
DIMENSIONS DE VERRE MIN - MAX (mm)	300 x 400 2400 x 4000
ÉPAISSEUR ET TOLÉRANCE (mm)	36 (-1/+3)
POIDS (kg/m <sup>2</sup> )	78
R <sub>w</sub> (C;Ctr) RÉDUCTION DU BRUIT (EN 140-3)	44 (-2;-2)
T <sub>v</sub> TRANSMISSION DE LUMIÈRE (EN 410) (%)	76
VALEUR U <sub>g</sub> (EN 673) W/m <sup>2</sup> K	4.9
VALEUR g (EN 410)	0.6
PLAGE DE TEMPÉRATURE (°C)	-10/+45
RÉACTION AU FEU (EN 13501-1)	A2-s1,d0
PROTECTION CONTRE LES ATTAQUES (EN 356)	P1A
RÉSISTANCE AUX CHOCS (EN 12600)	1B1
STABILITÉ UV (EN ISO 12543-4)	✓
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE/UKCA	1812-CPR-1643
DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE DE PRODUIT (EN 15804)	✓