

Pyroguard Infinity

• T-EI90/47-3 SWS

EN14449 VERRE DE SÉCURITÉ FEUILLETÉ



Classement: EI


Protège des flammes et de la chaleur. Plus haut niveau de protection incendie.



T-EI90/47-3 SWS

VERRE DE SÉCURITÉ TREMPÉ

COUCHE RÉSISTANTE AU FEU

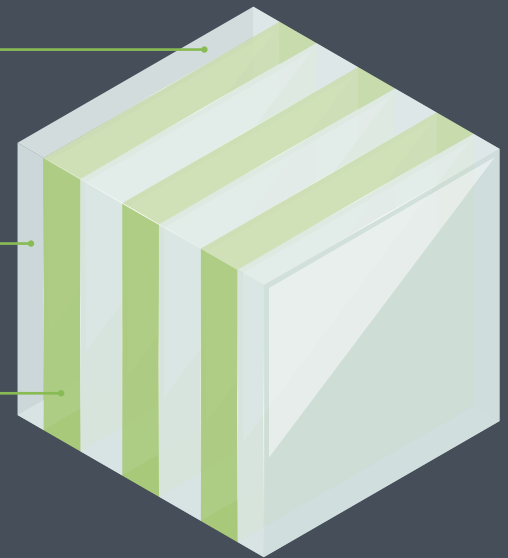

Résistance au feu
EI90



Verre trempé



Poids
96 kg/m²



Réduction du bruit
46 dB



Résistance aux chocs
1B1



Transmission de la lumière
72%



Réaction au feu
A2-s1,d0



Plage de température
-10°C/+45°C



Protection contre les attaques P1A

CARACTÉRISTIQUES	T-EI90/47-3 SWS
RÉSISTANCE AU FEU (EN 13501-2)	EI90
DIMENSIONS DE VERRE MIN - MAX (mm)	300 x 400 1800 x 3500
ÉPAISSEUR ET TOLÉRANCE (mm)	47 (-1/+3)
POIDS (kg/m ²)	96
R _w (C;Ctr) RÉDUCTION DU BRUIT (EN 140-3)	46 (-1;-2)
T _v TRANSMISSION DE LUMIÈRE (EN 410) (%)	72
VALEUR U _g (EN 673) W/m ² K	4.6
VALEUR g (EN 410)	0.56
PLAGE DE TEMPÉRATURE (°C)	-10/+45
RÉACTION AU FEU (EN 13501-1)	A2-s1,d0
PROTECTION CONTRE LES ATTAQUES (EN 356)	P1A
RÉSISTANCE AUX CHOCS (EN 12600)	1B1
STABILITÉ UV (EN ISO 12543-4)	✓
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE/UKCA	1812-CPR-1643
DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE DE PRODUIT (EN 15804)	✓