

Pyroguard Advance

• 2-EI30/16-3

EN14449 VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD




Clasificación: EI

El más alto nivel de protección contra las llamas, el humo y el calor.

2-EI30/16-3

VIDRIO RECOCIDO

INTERCALADO INTUMESCENTE

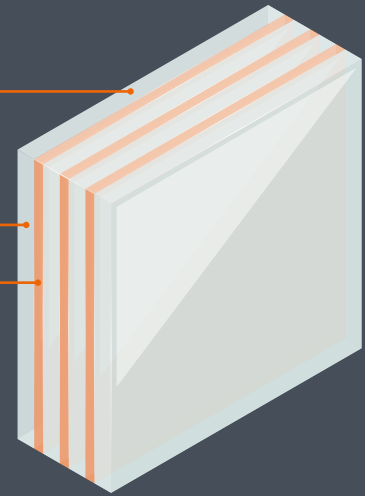

Resistencia al fuego
E60/EW60/EI30



Vidrio de corte



Weight
38 kg/m²



Reducción del ruido
40 dB



Resistencia al impacto
1B1



Transmisión de luz
81%



Rango de temperatura
-50°C/+50°C

CARACTERÍSTICAS	2-EI30/16-3
Resistencia al fuego (BS 476 / EN 13501-2)	E60/EW60/EI30
TAMAÑO DE PRODUCCIÓN MIN - MAX (mm)	100 x 100 1580 x 2780
ESPESOR Y TOLERANCIA (mm)	16
PESO (kg/m ²)	38
R _w (C;Ctr) REDUCCIÓN DE SONIDO (EN 140-3)	40 (-1;-5)
T _v TRANSMISIÓN DE LUZ (EN 410) (%)	81
VALOR U _g (EN 673) W/m ² K	5.4
VALOR g (EN 410)	0.67
RANGO DE TEMPERATURA (°C)	-50/+50
RESISTENCIA AL IMPACTO (EN 12600)	1B1
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE	0336-CPR-9134; 8511-CPR-ABC 1026