

Pyroguard Advance

• 2-EW60/11-2

EN14449 VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD




Clasificación: EW

Reduce la cantidad de transferencia de calor radiante a menos de 15kW/m² en el lado no expuesto.

2-EW60/11-2

VIDRIO RECOCIDO

INTERCALADO INTUMESCENTE

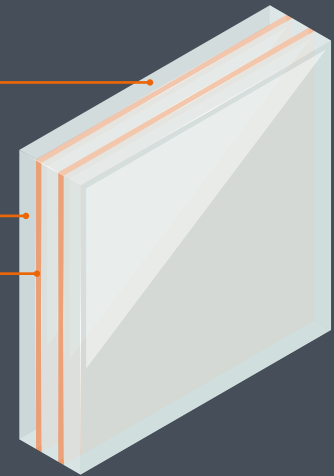

Resistencia al fuego EW60



Vidrio de corte



Weight 26.1 kg/m²



Reducción del ruido 37 dB



Resistencia al impacto 2B2



Transmisión de luz 84%



Rango de temperatura -50°C/+50°C

CARACTERÍSTICAS	2-EW60/11-2
RESISTENCIA AL FUEGO (EN 13501-2)	EW60
TAMAÑO DE PRODUCCIÓN MIN - MAX (mm)	100 x 100 1580 x 2780
ESPESOR Y TOLERANCIA (mm)	11 (-1/+1.4)
PESO (kg/m ²)	26.1
Rw (C;Ctr) REDUCCIÓN DE SONIDO (EN 140-3)	37 (-1;-3)
Tv TRANSMISIÓN DE LUZ (EN 410) (%)	84
VALOR Ug (EN 673) W/m ² K	5.5
VALOR g (EN 410)	0.72
RANGO DE TEMPERATURA (°C)	-50/+50
RESISTENCIA AL IMPACTO (EN 12600)	2B2
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE	0336-CPR-9134; 8511-CPR-ABC 1026