

Pyroguard Advance

- 2-FD60/7-1
- 2-FD60/11-1

EN14449 VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD




Clasificación: EW

Reduce la cantidad de transferencia de calor radiante a menos de 15kW/m² en el lado no expuesto.

2-FD60/7-1

VIDRIO RECOCIDO

INTERCALADO INTUMESCENTE

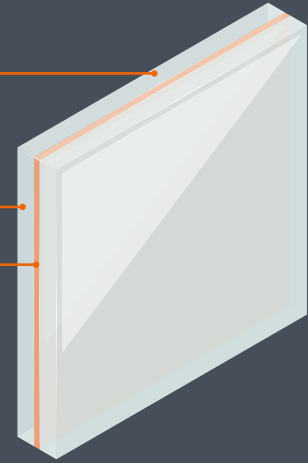

Resistencia al fuego E60/EW30



Vidrio de corte



Weight 16.8 - 21 kg/m²



Reducción del ruido 34 - 36 dB



Resistencia al impacto 2B2 - 3B3



Transmisión de luz 87 - 89%



Reaction to fire A2-s1,d0



Rango de temperatura -50°C/+50°C

CARACTERÍSTICAS	2-FD60/7-1	2-FD60/11-1
RESISTENCIA AL FUEGO (EN 13501-2)	E60/EW30	E60/EW30
TAMAÑO DE PRODUCCIÓN MIN - MAX (mm)	100 x 100 1580 x 2780	100 x 100 1580 x 2780
ESPESOR Y TOLERANCIA (mm)	7 (-1/+2)	11 (-1/+2)
PESO (kg/m ²)	16.8	21
Rw (C;Ctr) REDUCCIÓN DE SONIDO (EN 140-3)	34 (-1;-4)	36 (-3;-3)
Tv TRANSMISIÓN DE LUZ (EN 410) (%)	89	87
VALOR Ug (EN 673) W/m ² K	5.7	5.3
VALOR g (EN 410)	0.78	0.77
RANGO DE TEMPERATURA (°C)	-50/+50	-50/+50
REACCIÓN AL FUEGO (EN 13501-1)	A2-s1,d0	-
RESISTENCIA AL IMPACTO (EN 12600)	3B3	2B2
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE	0336-CPR-9134; 8511-CPR-ABC 1026	0336-CPR-9134; 8511-CPR-ABC 1026