

Pyroguard Infinity


• T-EI30/24-2 SWS Aplicación A Testa

EN14449 VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD




Clasificación: EI

El más alto nivel de protección contra las llamas, el humo y el calor.



Muro estructural/
junta "a hueso"

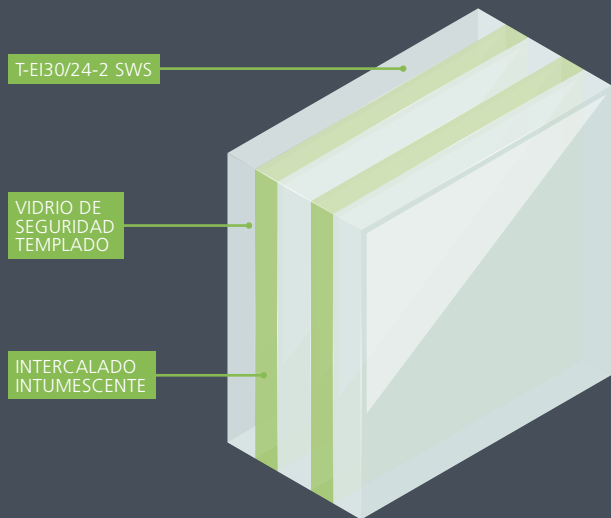

T-EI30/24-2 SWS

VIDRIO DE SEGURIDAD
TEMPLADO

INTERCALADO
INTUMESCENTE



Resistencia al fuego
EI30



Vidrio templado



Peso
52 kg/m²



Reducción del ruido
42 dB



Resistencia al impacto
1B1



Transmisión de luz
81%



Reacción al fuego
A2-s1,d0



Rango de temperatura
-10°C/+45°C

CARACTERÍSTICAS	T-EI30/24-2 SWS
RESISTENCIA AL FUEGO (EN 13501-2)	EI30
TAMAÑO DE PRODUCCIÓN MIN - MAX (mm)	300 x 400 1800 x 3500
ESPESOR Y TOLERANCIA (mm)	24 (-1/+2)
PESO (kg/m ²)	52
Rw (C;Ctr) REDUCCIÓN DE SONIDO (EN 140-3)	42 (-3;-3)
Tv TRANSMISIÓN DE LUZ (EN 410) (%)	81
VALOR Ug (EN 673) W/m ² K	5.2
VALOR g (EN 410)	0.66
RANGO DE TEMPERATURA (°C)	-10/+45
REACCIÓN AL FUEGO (EN 13501-1)	A2-s1,d0
RESISTENCIA AL IMPACTO (EN 12600)	1B1
ESTABILIDAD UV (EN ISO 12543-4)	✓
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE	1812-CPR-1643
DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL PRODUCTO (EN 15804)	✓