

Pyroguard Infinity


• T-EI60/36-3 SWS Aplicación A Testa

EN14449 VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD




Clasificación: EI

El más alto nivel de protección contra las llamas, el humo y el calor.



Muro estructural/
junta "a hueso"

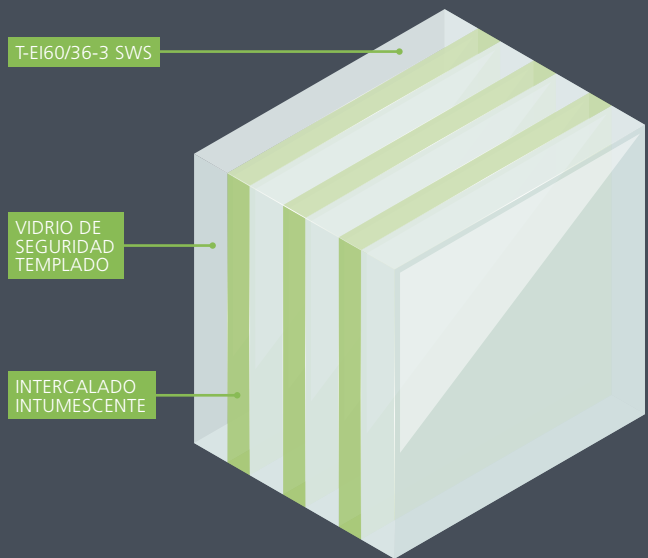

T-EI60/36-3 SWS

VIDRIO DE
SEGURIDAD
TEMPLADO

INTERCALADO
INTUMESCENTE



Resistencia
al fuego
EI60



Vidrio
templado



Peso
78 kg/m²



Reducción
del ruido
44 dB



Resistencia
al impacto
1B1



Transmisión
de luz
76%



Reacción
al fuego
A2-s1,d0



Rango de
temperatura
-10°C/+45°C



Protección
contra ataques
P1A

CARACTERÍSTICAS	T-EI60/36-3 SWS
RESISTENCIA AL FUEGO (EN 13501-2)	EI60
TAMAÑO DE PRODUCCIÓN MIN - MAX (mm)	300 x 400 2400 x 4000
ESPESOR Y TOLERANCIA (mm)	36 (-1/+3)
PESO (kg/m ²)	78
Rw (C;Ctr) REDUCCIÓN DE SONIDO (EN 140-3)	44 (-2;-2)
Tv TRANSMISIÓN DE LUZ (EN 410) (%)	76
VALOR Ug (EN 673) W/m ² K	4.9
VALOR g (EN 410)	0.6
RANGO DE TEMPERATURA (°C)	-10/+45
REACCIÓN AL FUEGO (EN 13501-1)	A2-s1,d0
RESISTENCIA AL ATAQUE MANUAL (EN 356)	P1A
RESISTENCIA AL IMPACTO (EN 12600)	1B1
ESTABILIDAD UV (EN ISO 12543-4)	✓
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE	1812-CPR-1643
DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL PRODUCTO (EN 15804)	✓