

Pyroguard Marine

- T-/13-1
- T-/15-1
- T-/19-1


EN14449 GELAAGD VEILIGHEIDSGLAS
FTP CODE, PART 3 (IMO RES. A 754 (18)). INTERNATIONALE
CODE VOOR DE TOEPASSING VAN BRANDPROEFPROCEDURES



T-/13-1

GEHARD
VEILIGHEIDSGLAS

TUSSENLAAG

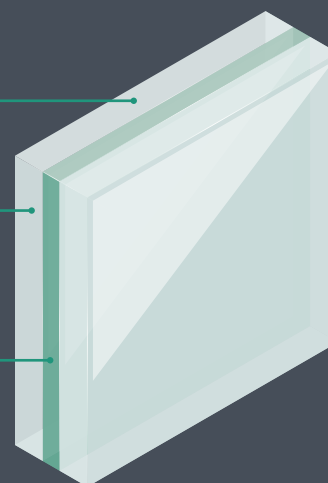

Brandwerendheid
A0-B15




Gehard glas



Lichtgewicht



Goede
geluidsreductie



Impactweerstand
1B1



Goede
lichttransmissie



Reactie op vuur
A2-s1,d0



Temp bereik
-10°C/+45°C

KARAKTER EIGENSCHAPPEN	T-/13-1	T-/15-1	T-/19-1
BRANDWERENDHEID (IMO Res. A754(18))	A0/A15/B0/B15	A0/A15/B0/B15	A0/A15/B0/B15
OMVANG GLASPRODUCTIE MIN - MAX (mm)	300 x 400 1800 x 3500	300 x 400 1800 x 3500	300 x 400 1800 x 3500
DIKTE EN TOLERANTIE (mm)	13 (-1/+2)	15 (-1/+2)	19 (-1/+2)
GEWICHT (kg/m²)	29.4	34.4	44.4
Rw (C;Ctr) GELUIDSREDUCTIE (EN 140-3)	37 (-1;-2)	38 (-3;-4)	39 (-4;-4)
Tv LICHTTRANSMISSIE (EN 410) (%)	88	87	86
Ug WAARDE (EN 673) W/m²K	5.5	-	-
g WAARDE (EN 410)	0.75	0.73	0.70
TEMPERATUURBEREIK (°C)	-10/+45	-10/+45	-10/+45
REACTIE OP VUUR (EN 13501-1)	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0
IMPACTWEERSTAND (EN 12600)*	1B1	1B1	1B1
UV-STABILITEIT (EN ISO 12543-4)	✓	✓	✓
CE/UKCA-CERTIFICAAT VAN VEREENSTEMMING	1812-CPR-1964; 2822-UKCA-CPR-0068	1812-CPR-1964; 2822-UKCA-CPR-0068	1812-CPR-1964; 2822-UKCA-CPR-0068
MILIEUPRODUCTVERKLARING (EN 15804)	✓	✓	✓