

Pyroguard Marine

• T-A60/25-3


EN14449 GELAAGD VEILIGHEIDSGLAS
FTP CODE, PART 3 (IMO RES. A 754 (18)). INTERNATIONALE
CODE VOOR DE TOEPASSING VAN BRANDPROEFPROCEDURES



T-A60/25-3

GEHARD
VEILIGHEIDSGLAS

TUSSENLAAG

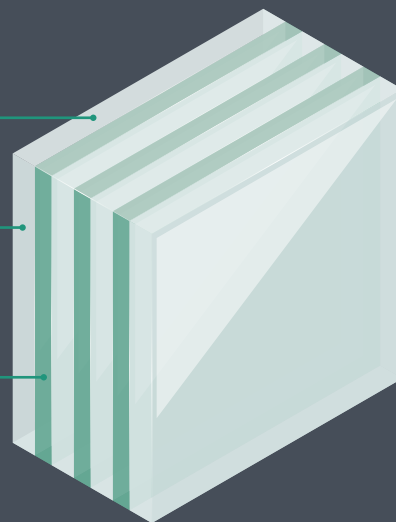

Brandwerendheid
A60



Gehard glas



Gewicht
53.5 kg/m³



Geluidsreductie
42 dB



Impactweerstand
1B1



Lichttransmissie
75%



Reactie op vuur
A2-s1,d0



Temp bereik
-10°C/+45°C



Bescherming
tegen aanvallen
P1A

KARAKTER EIGENSCHAPPEN	T-A60/25-3
BRANDWERENDHEID (IMO Res. A754(18))	A60
OMVANG GLASPRODUCTIE MIN - MAX (mm)	300 x 400 2040 x 3600
DIKTE EN TOLERANTIE (mm)	25 (-1/+2)
GEWICHT (kg/m ²)	53.5
R _w (C;Ctr) GELUIDSREDUCTIE (EN 140-3)	42 (-2;-3)
T _v LICHTTRANSMISSIE (EN 410) (%)	75
U _g WAARDE (EN 673) W/m ² K	5.1
g WAARDE (EN 410)	0.62
TEMPERATUURBEREIK (°C)	-10/+45
REACTIE OP VUUR (EN 13501-1)	A2-s1,d0
AANVALSBESTENDIGE (EN 356)	P1A
IMPACTWEERSTAND (EN 12600)*	1B1
UV-STABILITEIT (EN ISO 12543-4)	✓
CE/UKCA-CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING	1812-CPR-1964; 2822-UKCA-CPR-0068
MILIEUPRODUCTVERKLARING (EN 15804)	✓
BREEKTEST (ISO 614)	✓