

Pyroguard Protect

• T-EI120/52-4

EN14449 VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD




Clasificación: EI

El más alto nivel de protección contra las llamas, el humo y el calor.

T-EI120/52-4

VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO

INTERCALADO INTUMESCENTE

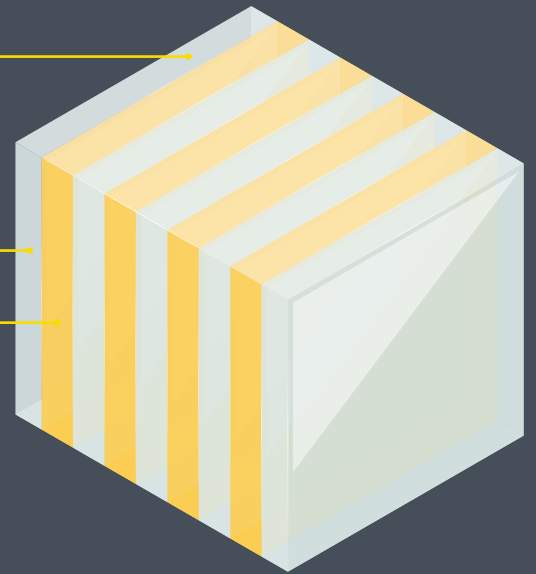

Resistencia al fuego
EI120



Vidrio templado



Peso
106 kg/m²



Reducción del ruido
44 dB



Resistencia al impacto
1B1



Transmisión de luz
71%



Rango de temperatura
-10°C/+45°C



Reacción al fuego
A2-s1,d0



Protección contra ataques
P1A

CARACTERÍSTICAS	T-EI120/52-4
RESISTENCIA AL FUEGO (EN 13501-2)	EI120
TAMAÑO DE PRODUCCIÓN MIN - MAX (mm)	300 x 400 1800 x 3500
ESPESOR Y TOLERANCIA (mm)	52 (-1/+3)
PESO (kg/m ²)	106
Rw (C;Ctr) REDUCCIÓN DE SONIDO (EN 140-3)	44 (-2;-1)
Tv TRANSMISIÓN DE LUZ (EN 410) (%)	71
VALOR Ug (EN 673) W/m ² K	4.5
VALOR g (EN 410)	0.55
RANGO DE TEMPERATURA (°C)	-10/+45
RESISTENCIA AL ATAQUE MANUAL (EN 356)	P1A
RESISTENCIA AL IMPACTO (EN 12600)	1B1
ESTABILIDAD UV (EN ISO 12543-4)	✓
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE	1812-CPR-1643; 1812-CPR-1496