

Pyroguard Protect

• T-EI180/82-5

EN14449 VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD




Clasificación: EI

El más alto nivel de protección contra las llamas, el humo y el calor.

T-EI180/82-5

VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO

INTERCALADO INTUMESCENTE

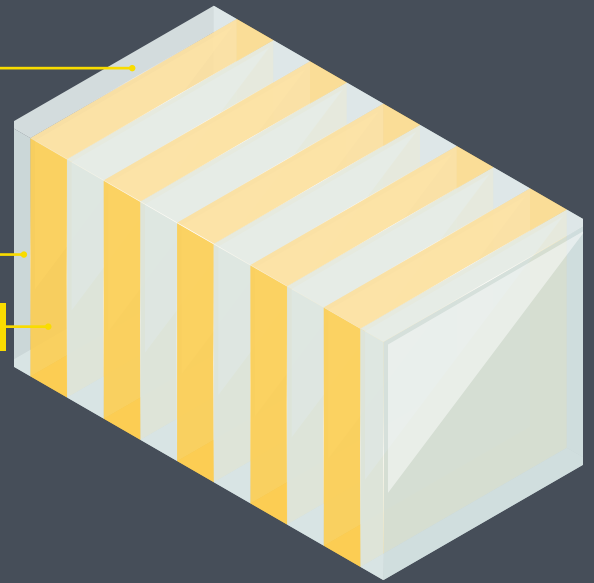

Resistencia al fuego EI180



Vidrio templado



Peso 180 kg/m²



Buena reducción del ruido



Resistencia al impacto 1B1



Buena transmisión de luz



Rango de temperatura -10°C/+45°C



Reacción al fuego A2-s1,d0



Protección contra ataques P1A

CARACTERÍSTICAS	T-EI180/82-5
RESISTENCIA AL FUEGO (EN 13501-2)	EI180
TAMAÑO DE PRODUCCIÓN MIN - MAX (mm)	300 x 400 1800 x 3500
ESPESOR Y TOLERANCIA (mm)	82 (-1/+3)
PESO (kg/m ²)	180
RANGO DE TEMPERATURA (°C)	-10/+45
RESISTENCIA AL ATAQUE MANUAL (EN 356)	P1A
RESISTENCIA AL IMPACTO (EN 12600)	1B1
ESTABILIDAD UV (EN ISO 12543-4)	✓
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE	1812-CPR-1643; 1812-CPR-1496
DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL PRODUCTO (EN 15804)	✓