

# Pyroguard Protect

• T-EI60/26-2

EN1279-5+A2 UNIDADES DE VIDRIO AISLANTE  
EN14449 VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD




## Clasificación: EI

El más alto nivel de protección contra las llamas, el humo y el calor.

T-EI60/26-2

VIDRIO DE SEGURIDAD  
TEMPLADO

INTERCALADO  
INTUMESCENTE

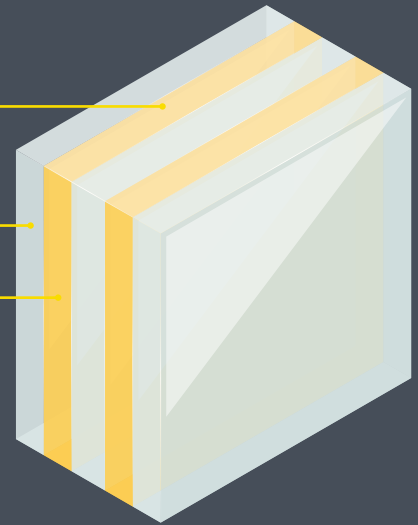

Resistencia  
al fuego  
EI60



Vidrio  
templado



Peso  
55 kg/m<sup>2</sup>



Reducción  
del ruido  
41 dB



Resistencia  
al impacto  
1B1



Transmisión  
de luz  
80%



Reacción  
al fuego  
A2-s1,d0



Rango de  
temperatura  
-10°C/+45°C

CARACTERÍSTICAS	T-EI60/26-2
RESISTENCIA AL FUEGO (EN 13501-2)	EI60
TAMAÑO DE PRODUCCIÓN MIN - MAX (mm)	300 x 400 1800 x 3500
ESPESOR Y TOLERANCIA (mm)	26 (-1/+2)
PESO (kg/m <sup>2</sup> )	55
Rw (C;Ctr) REDUCCIÓN DE SONIDO (EN 140-3)	41
Tv TRANSMISIÓN DE LUZ (EN 410) (%)	79
VALOR Ug (EN 673) W/m <sup>2</sup> K	4.9
VALOR g (EN 410)	0.62
RANGO DE TEMPERATURA (°C)	-10/+45
RESISTENCIA AL IMPACTO (EN 12600)	1B1
ESTABILIDAD UV (EN ISO 12543-4)	✓
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE	1812-CPR-1643; 1812-CPR-1496