

Pyroguard Protect

• T-EI90/32-2

EN14449 VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD




Clasificación: EI

El más alto nivel de protección contra las llamas, el humo y el calor.

T-EI90/32-2

VIDRIO DE SEGURIDAD
TEMPLADO

INTERCALADO
INTUMESCENTE

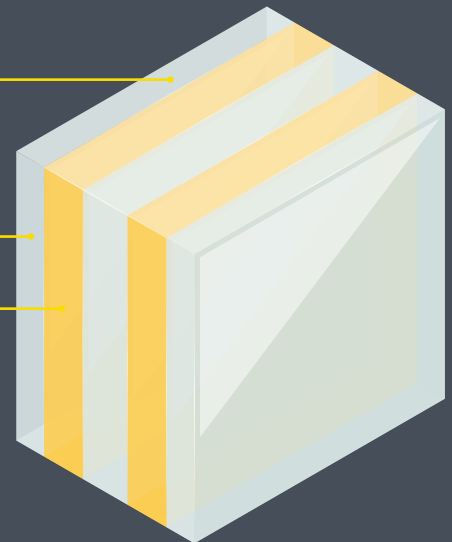

Resistencia
al fuego
EI90



Vidrio
templado



Peso
66 kg/m²



Reducción
del ruido
43 dB



Resistencia
al impacto
1B1



Transmisión
de luz
80%



Rango de
temperatura
-10°C/+45°C



Reacción
al fuego
A2-s1,d0



Protección
contra
ataques P1A

CARACTERÍSTICAS	T-EI90/32-2
RESISTENCIA AL FUEGO (EN 13501-2)	EI90
TAMAÑO DE PRODUCCIÓN MIN - MAX (mm)	300 x 400 1800 x 3500
ESPESOR Y TOLERANCIA (mm)	32 (-1/+3)
PESO (kg/m ²)	66
R _w (C;Ctr) REDUCCIÓN DE SONIDO (EN 140-3)	43 (-2;-3)
T _v TRANSMISIÓN DE LUZ (EN 410) (%)	80
VALOR U _g (EN 673) W/m ² K	5.0
VALOR g (EN 410)	0.63
RANGO DE TEMPERATURA (°C)	-10/+45
REACCIÓN AL FUEGO (EN 13501-1)	A2-s1,d0
RESISTENCIA AL ATAQUE MANUAL (EN 356)	P1A
RESISTENCIA AL IMPACTO (EN 12600)	1B1
ESTABILIDAD UV (EN ISO 12543-4)	✓
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE	1812-CPR-1643; 1812-CPR-1496
DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL PRODUCTO (EN 15804)	✓