



Une expertise internationale dans les verres de sécurité incendie

pour les systèmes Schüco en France

You're in safe hands

SCHÜCO

Concevoir en toute confiance : Pyroguard & Schüco solutions

Avec plus de 40 ans d'expérience dans l'industrie, les solutions en verre résistant au feu de Pyroguard ont prouvé leur capacité à répondre aux applications les plus exigeantes, créant ainsi des projets qui allient avec succès des performances exceptionnelles et une esthétique remarquable.

De même, depuis 1988, Schüco est à l'avant-garde de la protection passive contre l'incendie, offrant des solutions de systèmes en aluminium entièrement testées pour les façades, les portes, les fenêtres et les cloisons. Les profilés d'aluminium de pointe de Schüco, conçus pour répondre aux normes européennes strictes, permettent une intégration transparente entre les zones de protection contre l'incendie et les zones standard, garantissant des transitions élégantes et visuellement uniformes.


Ensemble, Pyroguard et Schüco offrent une combinaison puissante d'expertise, de flexibilité et d'innovation, fournissant des solutions fiables et performantes pour des projets de toutes tailles, dans le monde entier.

Pourquoi choisir Pyroguard ?




- ▶ Plus de 35 ans d'expérience en tant que spécialiste
- ▶ La plus large gamme de produits et de solutions testés et certifiés du marché
- ▶ Une abondance de connaissances et d'expertise technique
- ▶ De nombreux d'essais et certificats pour garantir que la bonne solution est fournie à chaque fois
- ▶ La capacité de travailler en étroite collaboration avec les clients du monde entier grâce à une assistance locale dédiée
- ▶ La capacité, la portée, les sites et les installations nécessaires pour opérer à l'échelle locale et mondiale
- ▶ Indépendance et flexibilité pour répondre aux spécifications les plus exigeantes
- ▶ Connaissance approfondie des exigences réglementaires et législatives afin de surpasser continuellement toutes les normes internationales


Applications




Cloison vitrée




Bord à bord



Bloc porte à 1 vantail



Bloc porte à 2 vantaux égaux



Mur rideau ou façade

Key

DC - Dependant de la composition

VI - Vitrages isolants



TVI - Triple vitrages isolants

VF - Vitrages feuilletés


Portes





Pyroguard offre une gamme de solutions intégrées au système de profilé ADS80 de Schüco avec le verre résistant au feu trempé "Pyroguard Protect" disponible dans les classifications EW30, EI30 et EI60 pour les portes en aluminium.

Applications	Classement de résistance au feu	Surface maxi (m ²)	Dim. maxi vitrage (mm)	Dim. maxi vitrage (mm)	Profilé	Vitrage Pyroguard	PV
 Bloc-porte 1V	EW30	3.5	1250	2816	Schüco ADS 80 FR30	T-EW30/13-1 T-EW30/13-1 VF T-EW30/13-1 VI (contreface en face non exposée au feu)	EXT 1 - EFR-24-000138
		3.0	1250	2418		T-EW30/13-1 VI	
	EI30	3.5	1250	2816	Schüco ADS 80 FR30	T-EI30/18-2 T-EI30/18-2 VI T-EI30/18-2 VF	EFR-24-0000138
						T-EW30/13-1 VI (contreface en face non exposée au feu)	EXT 1 - EFR-24-000138
EI60	4.0	1454	2765	Schüco ADS 80 FR60	T-EI60/25-3 T-EI60/25-3 VF T-EI60/25-3 VI	EFR-24-0000152	
 Bloc-porte 2V	EW30	3.5	1250	2816	Schüco ADS 80 FR30	T-EW30/13-1 T-EW30/13-1 VF T-EW30/13-1 VI (contreface en face non exposée au feu)	EXT 1 - EFR-24-000138
		3.0	1250	2418		T-EW30/13-1 VI	
	EI30	3.5	1250	2816	Schüco ADS 80 FR30	T-EI30/18-2 T-EI30/18-2 VI T-EI30/18-2 VF	EFR-24-0000138
						T-EW30/13-1 VI (contreface en face non exposée au feu)	EXT 1 - EFR-24-000138
EI60	2.9	1250	2390	Schüco ADS 80 FR60	T-EI60/25-3 T-EI60/25-3 VF T-EI60/25-3 VI	EFR-24-0000152	


Cloisons

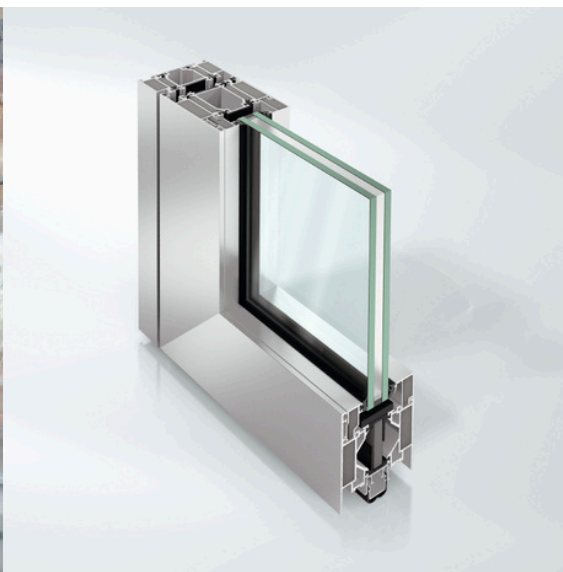


Pyroguard offre une gamme de solutions intégrées au système de profilé ADS80 de Schüco avec le verre résistant au feu trempé "Pyroguard Protect" disponible dans les classifications EW30, EI30 et EI60 pour les cloisons en aluminium.

Applications	Classement de résistance au feu	Surface maxi (m ²)	Dim. maxi vitrage (mm)	Dim. maxi vitrage (mm)	Profilé	Vitrage Pyroguard	PV
 Cloison	EW30	4.00	1643	2903	Schüco ADS 80 FR30	T-EW30/13-1 T-EW30/13-1 VF	EXT1 - EFR-24-000062
		3.06	1067	3415		T-EW30/13-1 VI	
		-	2082	1200			
		-	1429	2418		T-EW30/13-1 VI (contreface en face non exposée au feu)	
		6.12	2082	3500			
		3.40	3370	1200			
	EI30	6.07	2082	3500	Schüco ADS 80 FR30	T-EI30/18-2 T-EI30/18-2 VF T-EI30/18-2 VI (contreface en face non exposée au feu)	EFR-24-000062
		-	1485	2735		T-EI30/18-2 VI	
		6.12	2082	3500		T-EW30/13-1 VI (contreface en face non exposée au feu)	EXT1 - EFR-24-000062
	EI60	6.0	2076	3495	Schüco ADS 80 FR60	T-EI60/25-3 T-EI60/25-3 VF	EFR-24-000087
5.2		1596	3915	T-EI60/25-3 VI			
 Bord-à-Bord	EI30	5.40	1800	3612	Schüco ADS 80 FR 30	T-EI30/24-2 SWS	EFR-24-001062
		6.20	1800	4080		T-EI30/32-2 SWS (angle de 0 à 180°)	EFR-24-001062

Façades

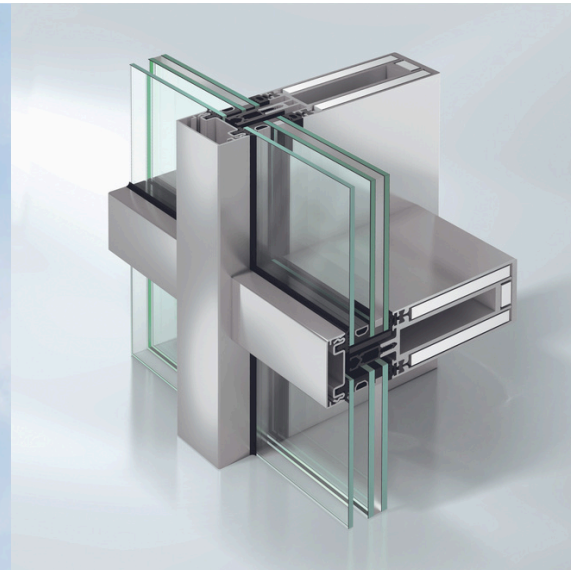

Pyroguard offre une gamme de solutions intégrées au système de profilé FW50 et FW60 de Schüco avec le verre résistant au feu trempé "Pyroguard Protect" disponible dans les classifications EI30 et EI60 pour les façades en aluminium.

Applications	Classement de résistance au feu	Surface maxi (m ²)	Dim. maxi vitrage (mm)	Dim. maxi vitrage (mm)	Profilé	Vitrage Pyroguard	PV
 Façade	EI30	5.0	1680	3600	Schüco FW50+BF, FW60+BF	T-EI30/18-2 T-EI30/18-2 VF T-EI30/18-2 VI	EFR-24-002421
		5.8	1800	3883	Schüco FW50+BF, FW60+BF	T-EI30/18-2 VI (contreface en face non exposée au feu)	EFR-24-002421
	EI60	3.9	1500	2600	Schüco FW50+BF	T-EI60/25-3 T-EI60/25-3 VF T-EI60/25-3 VI	EFR-24-002422
		4.5	1500	3000	Schüco FW50+BF	T-EI60/25-3 VI (contreface en face non exposée au feu)	EFR-24-002422

Pyroguard France SARL

Parc d'activités communautaire n°1
145 rue des Roseaux
57455 Seingbouse
France

T: +33 (0)3 87 00 28 10

E: info.france@pyroguard.eu

www.pyroguard.eu

[linkedin.com/company/pyroguard](https://www.linkedin.com/company/pyroguard)



[facebook.com/pyroguarduk](https://www.facebook.com/pyroguarduk)



[instagram.com/pyroguard](https://www.instagram.com/pyroguard)



twitter.com/pyroguard



Pyroguard

