

Pyroguard Advance


• 2-EI30/16-3 VI

EN12150-2 GEHARD VEILIGHEIDSGLAS
EN14449 GELAAGD VEILIGHEIDSGLAS



Classificatie: EI

Het hoogste niveau van bescherming tegen vlammen, rook en hitte.

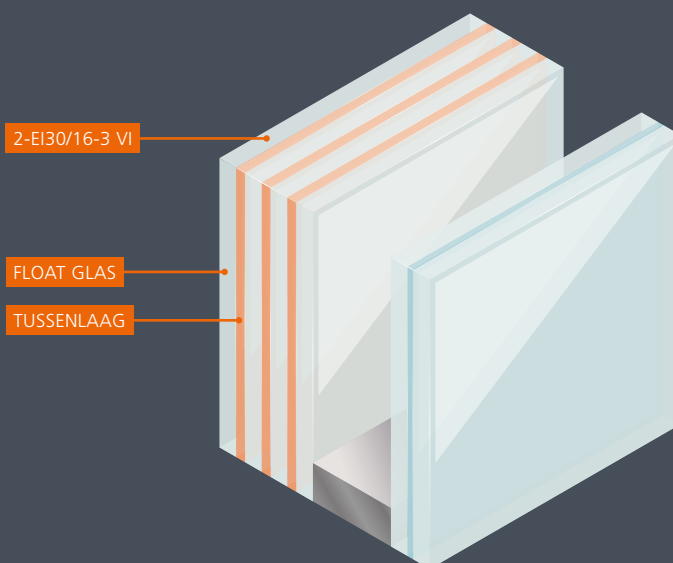

Brandwerendheid
EI30




Snijdbaar
glas



Gewicht
53 kg/m²



Geluidsreductie
40 dB



Impactweerstand
1B1



Lichttransmissie
67%



Ug waarde
1.0 W/m²K



Temp bereik
-50°C/+50°C

KARAKTER EIGENSCHAPPEN	2-EI30/16-3 VI 14mm AFSTANDHOUDER 33.1 HR++ TEGENRUIT**
BRANDWERENDHEID (EN 13501-2)	EI30
OMVANG GLASPRODUCTIE MIN - MAX (mm)	300 x 400 1580 x 2780
DIKTE EN TOLERANTIE (mm)	36
GEWICHT (kg/m ²)	53
R _w (C;Ctr) GELUIDSREDUCTIE (EN 140-3)	40 (-2;-6)
T _v LICHTTRANSMISSIE (EN 410) (%)	67
U _g WAARDE (EN 673) W/m ² K	1.1
g WAARDE (EN 410)	0.44
TEMPERATUURBEREIK (°C)	-50/+50
IMPACTWEERSTAND (EN 12600)*	1B1
CE-CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING	1812-CPR-2150

* slagvastheid van tegenruit niet gerapporteerd

** VI Voorbeeldconstructie. Gegevens berekend met WINSLT (90% Ar; Guardian 1.0 Low E tegenraan)