

# Pyroguard Marine

## • T-A60/25-3


EN14449 GELAAGD VEILIGHEIDSGLAS  
FTP CODE, PART 3 (IMO RES. A 754 (18)). INTERNATIONALE  
CODE VOOR DE TOEPASSING VAN BRANDPROEFPROCEDURES



T-A60/25-3

GEHARD  
VEILIGHEIDSGLAS

TUSSENLAAG

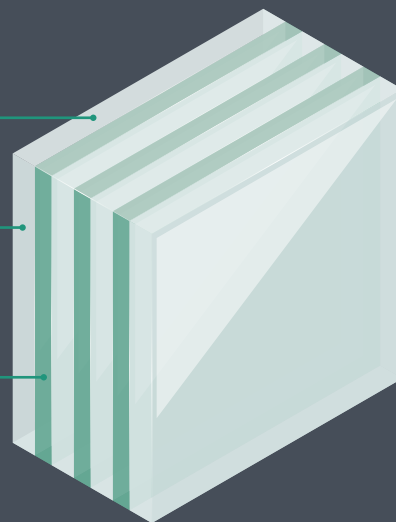

Brandwerendheid  
A60



Gehard glas



Gewicht  
54 kg/m<sup>3</sup>



Geluidsreductie  
42 dB



Impactweerstand  
1B1



Lichttransmissie  
75%



Reactie op vuur  
A2-s1,d0



Temp bereik  
-10°C/+45°C



Bescherming  
tegen aanvallen  
P1A

| KARAKTER EIGENSCHAPPEN                            | T-A60/25-3               |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| BRANDWERENDHEID (IMO Res. A754(18))               | A60                      |
| OMVANG GLASPRODUCTIE<br>MIN - MAX (mm)            | 300 x 400<br>2040 x 3600 |
| DIKTE EN TOLERANTIE (mm)                          | 25 (-1/+2)               |
| GEWICHT (kg/m <sup>2</sup> )                      | 54                       |
| R <sub>w</sub> (C;Ctr) GELUIDSREDUCTIE (EN 140-3) | 42 (-2;-3)               |
| T <sub>v</sub> LICHTTRANSMISSIE (EN 410) (%)      | 75                       |
| U <sub>g</sub> WAARDE (EN 673) W/m <sup>2</sup> K | 5.1                      |
| g WAARDE (EN 410)                                 | 0.62                     |
| TEMPERATUURBEREIK (°C)                            | -10/+45                  |
| REACTIE OP VUUR (EN 13501-1)                      | A2-s1,d0                 |
| AANVALSBESTENDIGE (EN 356)                        | P1A                      |
| IMPACTWEERSTAND (EN 12600)*                       | 1B1                      |
| UV-STABILITEIT (EN ISO 12543-4)                   | ✓                        |
| CE-CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING                | 1812-CPR-1964            |
| MILIEUPRODUCTVERKLARING (EN 15804)                | ✓                        |
| BREEKTEST (ISO 614)                               | ✓                        |