

Pyroguard Infinity


• T-EI30/24-2 SWS

EN14449 GELAAGD VEILIGHEIDSGLAS




Classificatie: EI

Het hoogste niveau van bescherming tegen vlammen, rook en hitte.



Structurele wand

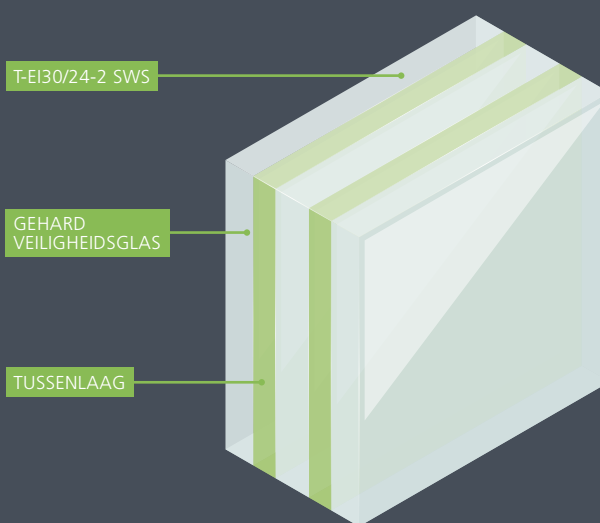

Brandwerendheid
EI30




Gehard glas



Gewicht
52 kg/m²



Geluidsreductie
42 dB



Impactweerstand
1B1



Lichttransmissie
81%



Reactie op vuur
A2-s1,d0



Temp bereik
-10°C/+45°C

KARAKTER EIGENSCHAPPEN	T-EI30/24-2 SWS
BRANDWERENDHEID (EN 13501-2)	EI30
OMVANG GLASPRODUCTIE MIN - MAX (mm)	300 x 400 1800 x 3500
DIKTE EN TOLERANTIE (mm)	24 (-1/+2)
GEWICHT (kg/m ²)	52
R _w (C;Ctr) GELUIDSREDUCTIE (EN 140-3)	42 (-3;-3)
T _v LICHTTRANSMISSIE (EN 410) (%)	81
U _g WAARDE (EN 673) W/m ² K	5.2
g WAARDE (EN 410)	0.66
TEMPERATUURBEREIK (°C)	-10/+45
REACTIE OP VUUR (EN 13501-1)	A2-s1,d0
IMPACTWEERSTAND (EN 12600)	1B1
UV-STABILITEIT (EN ISO 12543-4)	✓
CE-CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING	1812-CPR-1964
MILIEUPRODUCTVERKLARING (EN 15804)	✓