

Pyroguard Protect

• T-EI120/47-3

EN14449 GELAAGD VEILIGHEIDSGLAS




Classificatie: EI

Het hoogste niveau van bescherming tegen vlammen, rook en hitte.

T-EI120/47-3

GEHARD VEILIGHEIDSGLAS

TUSSENLAAG

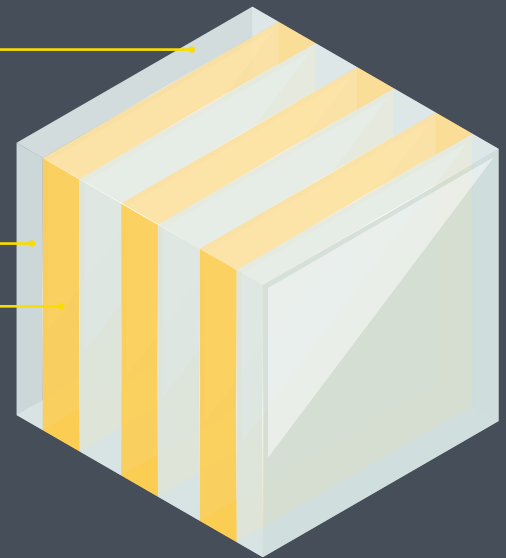

Brandwerendheid
EI120



Gehard glas



Gewicht
96 kg/m²



Geluidsreductie
46 dB



Impactweerstand
1B1



Lichttransmissie
72%



Temp bereik
-10°C/+45°C



Reactie op vuur
A2-s1,d0



Bescherming
tegen aanvallen
P1A

KARAKTER EIGENSCHAPPEN	T-EI120/47-3
BRANDWERENDHEID (EN 13501-2)	EI120
OMVANG GLASPRODUCTIE MIN - MAX (mm)	300 x 400 1800 x 3500
DIKTE EN TOLERANTIE (mm)	47 (-1/+3)
GEWICHT (kg/m ²)	96
R _w (C;Ctr) GELUIDSREDUCTIE (EN 140-3)	46 (-1;-2)
T _v LICHTTRANSMISSIE (EN 410) (%)	72
U _g WAARDE (EN 673) W/m ² K	4.6
g WAARDE (EN 410)	0.56
TEMPERATUURBEREIK (°C)	-10/+45
REACTIE OP VUUR (EN 13501-1)	A2-s1,d0
AANVALSBESTENDIGE (EN 356)	P1A
IMPACTWEERSTAND (EN 12600)	1B1
UV-STABILITEIT (EN ISO 12543-4)	✓
CE/UKCA-CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING	1812-CPR-1964; 2822-UKCA-CPR-0068
MILIEUPRODUCTVERKLARING (EN 15804)	✓