


Attackguard

EN 14449 VERRE DE SÉCURITÉ FEUILLETÉ
EN 356 MANUAL ATTACK PROTECTION

Une gamme de verre de sécurité qui offre une protection contre les agressions. De nombreuses configurations sont disponibles pour assurer une protection conformément à la norme EN 356, de P1A à P8B.

Attackguard est utilisé seul, comme contre-panneau IGU ou comme verre feuilleté de sécurité incendie Pyroguard.

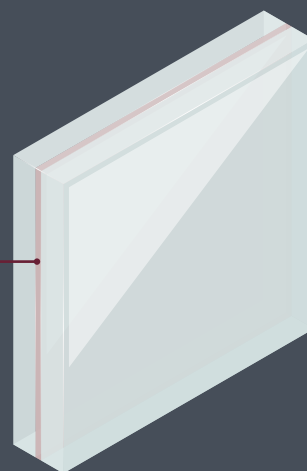

COUCHE INTERMÉDIAIRE RÉSISTANTE AUX ATTAQUES



Options de découpe et de trempe



Poids léger



Résistance aux chocs 1B1



Bonne transmission de la lumière



Protection contre les attaques P1A-P8B

CONFIGURATIONS L'ATTACKGUARD

CLASSE (EN 356)	CODE PRODUIT	HAUTEUR DE CHUTE DU CORPS DUR (4.11 kg)	ÉPAISSEUR (mm)	POIDS (kg/m ²)	RAPPORT D'ESSAI
P1A	ATTACKGUARD P1A/442	1.5 m (3x)	8.5	20	89207163-03
P1A	PYROGUARD T-EI60/25-3	1.5 m (3x)	25	53.5	89210211-06
P1A	PYROGUARD T-EI90/32-2	1.5 m (3X)	32	66	89211941-01
P1A	PYROGUARD T-EI120/47-3	1.5 m (3x)	47	96	89211941-02
P2A	ATTACKGUARD P2A/332	3.0 m (3x)	6.5	15	89207503-01
P2A	ATTACKGUARD P2A/442	3.0 m (3x)	8.5	20	89210211-05
P2A	ATTACKGUARD P2A/443	3.0 m (3x)	9	20	89207563-02
P3A	ATTACKGUARD P3A/445	6.0 m (3x)	10	20	89207503-04
P4A	ATTACKGUARD P4A/448	9.0 m (3x)	11	20	89207503-05
P4A	PYROGUARD T-EW30/6 VF RV PYROGUARD T-EW60/6 VF RV	9.0 m (3x)	12.5	30	89207163-01
P4A	ATTACKGUARD P4A/444	9.0 m (3x)	9.5	20	89207503-06
P5A	ATTACKGUARD P5A/448	9.0 m (3x)	11	20	89210211-03

CLASSE (EN 356)	CODE PRODUIT	FRAPPES DE MARTEAU/HACHE	ÉPAISSEUR (mm)	POIDS (kg/m ²)	RAPPORT D'ESSAI
P6B	ATTACKGUARD P6B/16-1	> 30	16	37.5	MV 14 01 17
P6B	ATTACKGUARD P6B/17-2	> 30	17	40	MV 14 01 18
P7B	ATTACKGUARD P8B/24-3	> 50	24	59	89211039-01
P8B	ATTACKGUARD P8B/24-3	> 70	24	59	89211039-01