


BOLETÍN TÉCNICO

2022 13

Pyroguard y Jansen amplían su cartera de certificados con Pyroguard Protect EI90

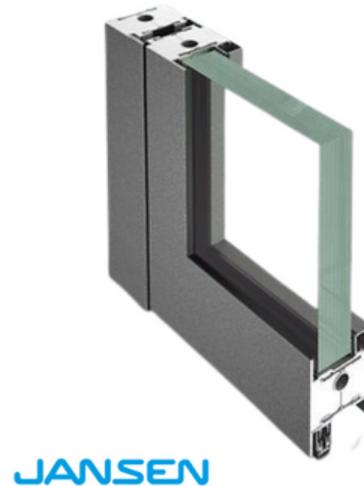

Recientemente hemos obtenido nuevas homologaciones con los sistemas de acero Pyroguard Protect y Jansen Janisol para ofrecer nuevas soluciones para puertas y tabiques.

Se realizaron dos ensayos en el laboratorio Applus de España, una para puertas de acero y otra para tabiques de acero. En cada prueba se utilizó Pyroguard Protect T-EI90/40-3 en el sistema de perfiles Jansen Janisol C4 con las siguientes características:

Prueba 1

Tabiques Fijos

- Dimensiones de la muestra: 2960 x 2950 mm
- Sistema de perfilaría: Jansen Janisol C4
- Dirección del fuego: Junquillos al fuego
- Acristalamiento: Acristalamiento de mayor tamaño T-EI90/40-3 1400 x 2840 mm

Ensayo 2

Puerta simple con fijo lateral y superior

- Dimensiones de la muestra: 2960 x 3360 mm
- Sistema de marco: Jansen Janisol C4
- Dirección del fuego: Junquillos al fuego
- Paso libre: 1340 mm

Ambos ensayos superaron las pruebas obteniendo la aprobación para 1540 mm x 3124 mm ($\leq 4,41 \text{ m}^2$). Este reciente éxito significa que ahora disponemos de una gama más amplia de aplicaciones en el sistema de perfiles Jansen Janisol C4 para tabiques fijos y puertas de acero.